

Sortiment nákladních a autobusových pneumatik



ENJOY DRIVING



Proč kupovat pneumatiky Giti?

ZNAČKA GITI SE ZAMĚŘUJE PŘEDEVŠÍM NA KVALITU; NABÍZÍ KOMFORTNÍ A ODOLNÉ PNEUMATIKY VHODNÉ PRO KAŽDÉ POUŽITÍ.



ZAMĚŘENÍ NA ŘÍZENÍ KVALITY VÝROBY

Každá z osmi továren Giti má nastaveny ty nejvyšší standardy a procesy řízení kvality. Přísné systémy kontroly kvality výroby a vysoké nároky na bezpečnost práce ve všech regionech odlišují značku od konkurence.



PRVOTŘÍDNÍ VÝZKUMNÁ A VÝVOJOVÁ CENTRA A ŠPIČKOVÝ PERSONÁL

Tým více než 700 zkušených vývojových inženýrů ve čtyřech špičkově vybavených výzkumných střediscích po celém světě zajišťuje nejvyšší kvalitu výroby a dodávek.



OCENĚNÍ A UZNÁNÍ OD TĚCH NEJLEPŠÍCH

Společnost Giti získala mnoho uznání od vysoce důvěryhodných organizací po celém světě a od některých největších jmen v automobilovém průmyslu, včetně několika ocenění za nejlepšího dodavatele od General Motors.



CELOSVĚTOVÝ RESPEKT

Výrobky Giti Tire mají důvěru jak každodenních řidičů, tak i špičkových jezdců motoristického sportu. Díky špičkovým výkonům a rozsáhlé síti dealerů má značka Giti reputaci v oblasti kvality a bezpečnosti.



VYŠŠÍ POSLÁNÍ


Giti Tire má ekologické a humanitární postoje, a to ve všech svých činnostech. Společnost se zaměřuje na různé oblasti, aby informovala veřejnost o správném řízení vozidla a péči o pneumatiky, snižování emisí a spotřeby paliv a zajistila finanční zdroje, jež mohou pomoci učinit svět lepším místem.

Provozní kategorie



COMBI ROAD

- Kombinuje vlastnosti potřebné pro regionální i dálkový provoz
- Flexibilita pro kombinaci provozních podmínek




SMÍŠENÝ PROVOZ

- Časté jízdy na silnici i v terénu
- Vysoké zatížení
- Zvýšené riziko mechanického poškození



DÁLKOVÝ PROVOZ

- Převažující jízda po dálnicích na dlouhé vzdálenosti
- Konstantní rychlost s minimem brzdění a akcelerace




MĚSTSKÝ PROVOZ

- Provoz s nepřetržitým brzděním a rozjezdy
- Časté změny rychlosti a směru jízdy
- Zvýšené riziko poškození od obrubníků



REGIONÁLNÍ PROVOZ

- Kratší jízdy po regionálních a státních silnicích
- Rozmanité jízdní podmínky
- Časté brzdění, akcelerace a zatáčení



ZIMNÍ

- Požadováno značení 3PMSF
- Vysoká trakce na mokřích, zasněžených a zledovatělých površích





COMBI ROAD



GSR225

GSR259



GDR655
GDR655+

GDR665
GDR665+



GTR955

Rozměr	LI	SI	Dušová (TT) Bezdušová (TL)	Dezén		Hlučnost (dB)			
245/70R19.5	136/134	M	TL	GSR225	3PMSF	71	1	C	C
265/70R19.5	140/138	M	TL	GSR225	3PMSF	71	1	C	C
285/70R19.5	146/145	M	TL	GSR225	3PMSF	71	1	C	C
11R22.5	148/145	M	TL	GSR225	3PMSF	71	1	C	D
12R22.5	152/149	L	TL	GSR225	3PMSF	71	1	B	C
275/70R22.5	148/145 (152/148)	M (J)	TL	GSR225	3PMSF	71	1	C	C
295/80R22.5	154/149	M	TL	GSR225	3PMSF	71	1	B	C
295/60R22.5	150/147	L	TL	GSR225	3PMSF	71	1	B	D
315/60R22.5	154/148	L	TL	GSR225	3PMSF	71	1	B	C
315/70R22.5	156/150 (154/150)	L (M)	TL	GSR225	3PMSF	71	1	B	C
315/80R22.5	158/150 (154/150)	L (M)	TL	GSR225	3PMSF	71	1	B	C
385/55R22.5	158 (160)	L (K)	TL	GSR259	3PMSF	70	1	B	C
385/65R22.5	164(160)	K (L)	TL	GSR259	3PMSF	70	1	B	C
315/70R22.5	154/150 (152/148)	L (M)	TL	GDR655 +	3PMSF	74	2	C	D
315/80R22.5	156/150 (154/150)	L (M)	TL	GDR655 +	3PMSF	74	2	C	D
11R22.5	148/145	L	TL	GDR655	3PMSF	74	2	C	E
295/80R22.5	152/149	M	TL	GDR655	3PMSF	74	2	B	D
295/80R22.5	152/149	M	TL	GDR665 +	3PMSF	76	2	C	D
315/80R22.5	156/150 (154/150)	L (M)	TL	GDR665	3PMSF	76	2	B	D
215/75R17.5	136/134	K	TL	GTR955	3PMSF	66	1	B	C
385/55R22.5	158 (160)	L (K)	TL	GTR955	3PMSF	69	1	B	B
385/65R22.5	164 (158)	K (L)	TL	GTR955	3PMSF	71	1	B	B



DÁLKOVÝ PROVOZ



GAL817

GDC629



GDL617

GTL919



GTL925

Rozměr	LI	SI	Dušová (TT) Bezdušová (TL)	Dezén		Hlučnost (dB)			
9R22.5	136/134	M	TL	GAL817		70	1	C	D
10R22.5	144/142	M	TL	GAL817		70	1	C	D
255/70R22.5	140/137	M	TL	GAL817		70	1	C	D
295/80R22.5	152/148	M	TL	GDC629	3PMSF	73	1	C	D
295/60R22.5	150/147 (149/146)	K (L)	TL	GDL617	3PMSF	74	2	C	D
295/80R22.5	152/148	M	TL	GDL617	3PMSF	74	2	C	C
315/60R22.5	152/148	L	TL	GDL617	3PMSF	74	2	C	D
315/70R22.5	154/150 (152/148)	L (M)	TL	GDL617	3PMSF	74	2	C	D
315/80R22.5	156/150 (154/150)	L (M)	TL	GDL617	3PMSF	74	2	C	D
215/75R17.5	135/133	J	TL	GTL919	3PMSF	69	1	C	C
235/75R17.5	143/141 (146/146)	J (F)	TL	GTL919	3PMSF	69	1	C	C
245/70R17.5	143/141 (146/146)	J (F)	TL	GTL919	3PMSF	69	1	C	D
245/70R19.5	141/140	J	TL	GTL919	3PMSF	69	1	C	C
265/70R19.5	143/141	J	TL	GTL919	3PMSF	69	1	C	C
285/70R19.5	150/148	J	TL	GTL919	3PMSF	69	1	C	C
425/65R22.5	165	K	TL	GTL919	3PMSF	69	1	B	C
435/50R19.5	164	J	TL	GTL925	3PMSF	70	1	C	C
445/45R19.5	164	J	TL	GTL925	3PMSF	69	1	C	B



REGIONÁLNÍ PROVOZ



GAC821

GAR820



GDR638

GDR688




GTR923

Rozměr	LI	SI	Dušová (TT) Bezdušová (TL)	Dezén		Hlučnost (dB)			
295/80R22.5	154/149	L	TL	GAC821	M+S	70	1	A	D
9.5R17.5	143/141	K	TL	GAR820	3PMSF	74	2	C	D
205/75R17.5	124/122	M	TL	GAR820	3PMSF	71	1	C	E
215/75R17.5	128/126	M	TL	GAR820	3PMSF	71	1	C	E
225/75R17.5	129/127	M	TL	GAR820	3PMSF	71	1	C	E
235/75R17.5	132/130	M	TL	GAR820	3PMSF	71	1	C	D
245/70R17.5	136/134	M	TL	GAR820	3PMSF	74	2	C	D
205/75R17.5	124/122	M	TL	GDR638	3PMSF	74	2	C	D
215/75R17.5	126/124	M	TL	GDR638	3PMSF	74	2	C	E
225/75R17.5	129/127	M	TL	GDR638	3PMSF	74	2	C	E
235/75R17.5	132/130	M	TL	GDR638	3PMSF	74	2	C	D
245/70R17.5	136/134	M	TL	GDR638	3PMSF	74	2	C	D
245/70R19.5	136/134	M	TL	GDR638	3PMSF	71	1	C	E
265/70R19.5	140/138	M	TL	GDR638	3PMSF	71	1	C	E
285/70R19.5	146/145	M	TL	GDR638	3PMSF	71	1	C	E
10R22.5	144/142	M	TL	GDR688	3PMSF	74	2	C	D
265/70R19.5	143/141	J	TL	GTR923	3PMSF	72	2	C	C



SMÍŠENÝ PROVOZ

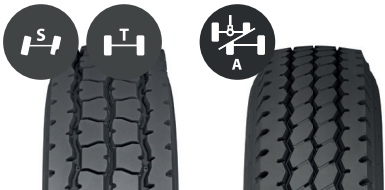

GAM831

GAM837



GAM839

GAM833



GDM686

GAM851

Rozměr	LI	SI	Dušová (TT) Bezdušová (TL)	Dezén		Hlučnost (dB)			
13R22.5	156/150 (154/150)	K (L)	TL	GAM831	3PMSF	74	2	B	D
315/80R22.5	158/150 (154/150)	K (L)	TL	GAM831	3PMSF	73	1	B	D
295/80R22.5	154/149 (152/149)	K (L)	TL	GAM837	3PMSF	71	1	B	D
315/70R22.5	156/150 (154/150)	K (L)	TL	GAM837	3PMSF	72	2	B	C
10.00R20	149/146	K	TL	GAM839	M+S	71	2	C	D
11.00R20	152/149	K	TL	GAM839	M+S	71	2	C	D
12.00R20	156/153	K	TL	GAM839	M+S	71	2	C	D
11R22.5	148/145	K	TL	GAM839	M+S	71	2	C	D
12.00R24	160/156	K	TL	GAM833	M+S	70	1	B	C
325/95R24	162/160	K	TL	GAM833	M+S	70	1	B	C
11R22.5	148/145	J	TL	GDM686	3PMSF	73	2	C	D
12R22.5	152/148	K	TL	GDM686	3PMSF	73	2	C	D
13R22.5	156/150	K	TL	GDM686	3PMSF	73	2	C	D
295/80R22.5	152/149	K	TL	GDM686	3PMSF	73	2	C	D
315/80R22.5	156/150	K	TL	GDM686	3PMSF	73	2	C	D
385/65R22.5	164 (158)	K (L)	TL	GAM851	3PMSF	72	2	B	C
425/65R22.5	165	K	TL	GAM851	3PMSF	72	2	B	C
445/65R22.5	169	K	TL	GAM851	3PMSF	72	2	B	C



MĚSTSKÝ PROVOZ



GT867



GAU867V1

Rozměr	LI	SI	Dušová (TT) Bezdušová (TL)	Dezén		Hlučnost (dB)			
245/70R19.5	136/134	M	TL	GT867		70	1	A	E
11R22.5	148/145	J	TL	GT867	3PMSF	71	1	C	D
305/70R22.5	152/150 (154/150)	J (E)	TL	GT867	M+S	72	1	C	D
315/80R22.5	158/150	J	TL	GT867	M+S	72	1	C	C

11R22.5	148/145	J	TL	GAU867V1	3PMSF	71	1	C	D
275/70R22.5	150/145 (154/148)	J (F)	TL	GAU867V1	3PMSF	71	1	C	D
295/80R22.5	154/150	J	TL	GAU867V1	3PMSF	71	1	C	C



ZIMNÍ



GSW226



GDR621

Rozměr	LI	SI	Dušová (TT) Bezdušová (TL)	Dezén		Hlučnost (dB)			
315/70R22.5	156/150 (154/150)	L (M)	TL	GSW226	3PMSF	72	2	B	D
315/80R22.5	158/150 (154/150)	L (M)	TL	GSW226	3PMSF	72	2	B	D
385/55R22.5	158 (160)	L (J)	TL	GSW226	3PMSF	73	2	B	D
385/65R22.5	164 (160)	K (L)	TL	GSW226	3PMSF	72	2	B	D

315/70R22.5	154/150 (152/148)	L (M)	TL	GDR621	3PMSF	75	2	B	D
315/80R22.5	156/150 (154/150)	L (M)	TL	GDR621	3PMSF	75	2	B	D

Pozice na vozidle



Vodící



Záběrová



Návěšová



Všechny pozice



SNIŽTE VAŠE PROVOZNÍ NÁKLADY A ŠETŘETE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Protektorování nákladních pneumatik Vám dává možnost rapidně snížit provozní náklady Vaší flotily a zároveň pomáhá chránit životní prostředí bez ztráty bezpečnosti a spolehlivosti.



Nákladní pneumatiky GITI, které se díky své kvalitě řadí do středního segmentu, patří mezi nejlépe protektorovatelné pneu na trhu. Dejte pneumatice druhý nebo třetí život a ušetřete až 30 % provozních nákladů při zachování stejného kilometrového nájezdu jako u nových pneumatik! Životní cyklus nákladních pneumatik GITI začíná novou pneumatikou a pokračuje díky špičkovému řešení pro studené protektorování. Vaše pneumatiky dostanou nový běhoun značky GALGO a tím zajistíte pneumatice delší životnost promítající se do nižších provozních nákladů Vaší společnosti.


Nejlepšího výsledku pro protektorování dosáhnete při použití koster GITI díky jejich výjimečné kvalitě a konstrukci. Společnost TASY s.r.o. nabízí unikátní možnost protektorování studenou technologií nákladních pneumatik značky GITI za zvýhodněných podmínek se **slevou 5 %** z ceny protektorování za použití materiálu GALGO.

TASY s.r.o. se zabývá studeným protektorováním od roku 1997 a provozuje jednu z nejmodernějších protektoroven v České Republice. Díky tomu disponuje velmi stabilní a vysokou kvalitou ověřených produktů.



Ceník protektorování získáte od svého lokálního dodavatele pneumatik.

Ke každému dezénu GITI nabízíme vhodný dezén pro ideální náhradu a využití

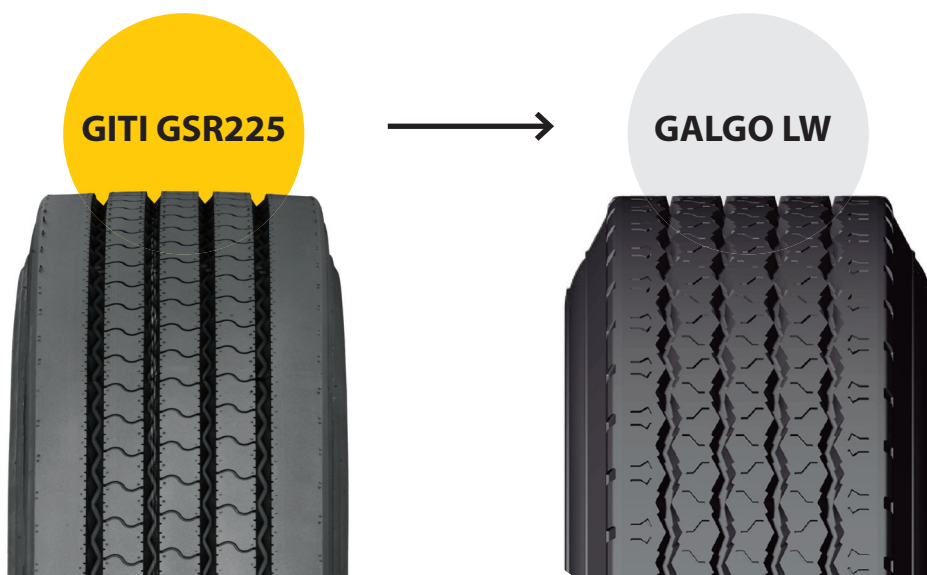

PŘEHLED DEZÉNŮ PROTEKTOROVÁNÍ

UKÁZKA ALTERNATIVNÍCH DEZÉNŮ GALGO K DEZÉNŮM GITI



GSR225



LW



GTL925



STW



GDR665



DRD



GDR621



WMP



GDR655+



LHT



GAM831



MPO



GDR638



LHT



GDC629



B&C



GDL617



LPD



GAM851



STC



GTL919



STR



GDM686



ADT



Informace obsažené v tomto katalogu mají pouze obecný informativní charakter. Vynaložili jsme veškeré úsilí, aby zde poskytnuté informace byly k datu vydání co nejpřesnější. Vyhrazujeme si právo na změny v sortimentu produktů, v popisech, označení, a na úpravy a doplnění bez předchozího oznámení.

Verze 20.01